


# iUCOM-2D

USB 模块支持两个 RS-232/422/485 接口 (DB-9), 符合 RoHs 标准

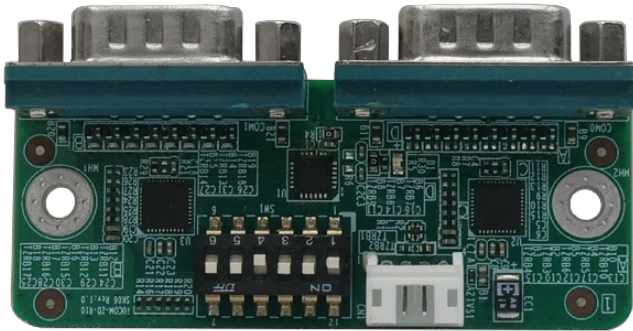

## Features

- » 两端口 RS-232/422/485
- » 1024 字节发送/512 字节接收 FIFO
- » 高速可兼容16C550/16C650/16C750/16C850 UARTs
- » 波特率支持 115.2K, 最大可达 6M

## Specifications

尺寸类型	
尺寸类型	USB2.0 (1*4pin, P=2.0)
	* USB Bridge to Quad Serial Port: WCH CH342
	* Buffer/Transceiver Series: F81435
物理特性	
尺寸 (LxWxH) (mm)	65mm * 35mm
I/O 接口	
I/O接口	2 x 外部RS-232/422/485 : DB-9
环境	
操作温度	0°C - 60°C
存储温度	-30°C -70°C
Humidity	5% ~ 95%, 无冷凝
认证	
Safety & EMC	符合CE/FCC

## Ordering Information

iUCOM-2D-R10	USB Module supports two RS-232/422/485 Port(DB9), RoHs
--------------	--

## Packing List

1 x iUCOM-2D peripheral board	1 x QIG
1 x USB Cable(P=2.0)	1 x USB Cable(P=2.54)