


# iUCOM-4R

USB 模块支持四个 RS-232/422/485 接口 (RJ-45), 符合 RoHs 标准

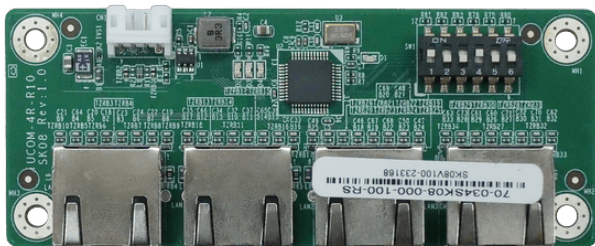

## Features

- » 四端口 RS-232/422/485
- » 1024 字节发送 / 512 字节接收 FIFO
- » 高速可兼容 16C550/16C650/16C750/16C850 UARTs
- » 波特率支持 115.2K, 最大可达 6M

## Specifications

尺寸类型	
尺寸类型	USB2.0 (1*4pin, P=2.0)
	* USB Bridge to Quad Serial Port: WCH CH344
	* Buffer/Transceiver Series: Fintek 81435
物理特性	
尺寸 (LxWxH) (mm)	95mm * 40mm
I/O 接口	
I/O接口	4 x 外部RS-232/422/485 : RJ-45
环境	
操作温度	0°C - 60°C
存储温度	-30°C - 70°C
Humidity	5% ~ 95%, 无冷凝
认证	
Safety & EMC	符合CE/FCC

## Ordering Information

iUCOM-4R-R10	USB Module supports Quad RS-232/422/485 Port(RJ45), RoHs
--------------	--

## Packing List

1 x iUCOM-4R peripheral board	1 x QIG
1 x USB Cable(P=2.0)	1 x USB Cable(P=2.54)