


# IPCIE-UART-2D2P

PCIe 卡, 支持四个 RS-232/422/485, RoHs

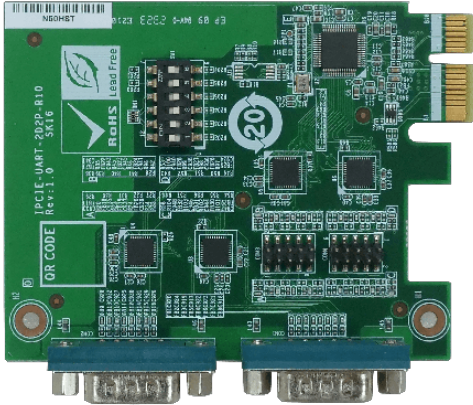

## Features

- » PCIe卡支持四个 RS-232/422/485 端口
- » FIFO 128 字节发送/接收
- » 高速 16C550/16C650/16C750/16C850 兼容 UART
- » 波特率支持 115.2K 可高达 1.5M

## Specifications

尺寸类型	
尺寸类型	PCI Express® x1
系统	
芯片组	Fintek F81504 (PCI Express Bridge to Quad Serial Port), Fintek F81439 (Buffer/Transceiver Series)
物理特性	
尺寸 (LxWxH) (mm)	70mm x 90mm
净重	GW: 120g / NW: 80g
I/O 接口	
I/O接口	2 x 外部RS-232/422/485 : DB-9 2 x 内部RS-232/422/485 : pin header (2x5 pin, P=2.0)
环境	
操作温度	0°C ~ 60°C
存储温度	-30°C ~ 70°C
Humidity	5% ~ 95%, 无冷凝
认证	
Safety & EMC	符合 CE/FCC

## Ordering Information

IPCIE-UART-2D2P-R10	PCIe x1 card supports 4-Port RS-232/422/485, RoHs
---------------------	---

## Packing List

1 x IPCIE-UART-2D2P 扩展卡	1 x 半高支架
2 x D-SUB9 公头接口	1 x QIG (快速安装指南)