


# KINO-AA750-i2

Mini-ITX SBC 支持 Socket FS1r2 AMD R-系列 APU with A75

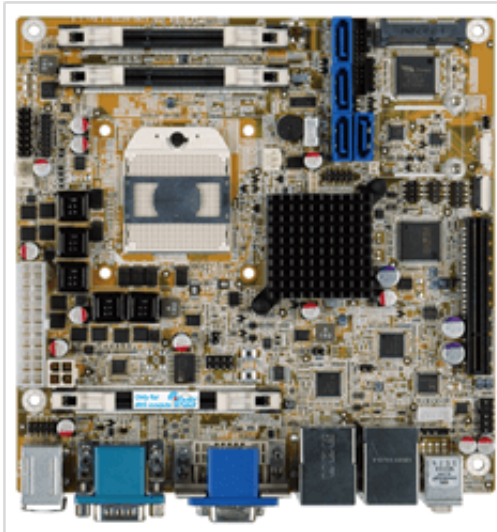

## Features

- » Socket FS1r2 支持 AMD 嵌入式 R-系列 APU
- » 1066/1333/1600 MHz 双通道 DDR3 SDRAM
- » HDMI™, DVI, VGA and iDP 支持三显示
- » 3D微架构增强支持 DX11, OCL 1.1 和 OGL4.2
- » 富媒体加速用于硬件解码和编码加速
- » 高速 I/O 接口 用于 USB 3.0 和 SATA 6Gb/s
- » 威强电 jumper-less 功能
- » 通过 iRIS-2400 模块 支持 IPMI 2.0

## Specifications

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| CPU 散热器 |                                     |
| CPU 散热器 | CF-989B-RS-R11                      |
| 显示      |                                     |
| 显示      | 支持三显示                               |
|         | 1 x HDMI™                           |
|         | 1 x DVI-D                           |
|         | 1 x VGA                             |
|         | 1 x iDP 接口                          |
| 运行环境    |                                     |
| 湿度      | 5% ~ 95% 无冷凝                        |
| 操作温度    | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)           |
| 扩展插槽    |                                     |
| 扩展插槽    | 1 x PCIe 迷你卡插槽                      |
|         | 1 x PCIe x8                         |
|         | 1 x SIM 卡 socket                    |
| I/O 接口  |                                     |
| 音频      | Realtek ALC892 HD 音频编解码器            |
| 数字 I/O  | 8-bit 可编程 I/O (8-bit GPIO 用于编程 I/O) |
| 以太网     | LAN1: Intel® I210-AT PCIe 控制器       |
|         | with NCSI 支持                        |
|         | LAN2: Intel® I211-AT PCIe 控制器       |
| I/O 接口  | 2 x RS-232                          |
|         | 1 x RS-422/485                      |
|         | 6 x USB 2.0                         |
|         | 2 x USB 3.0                         |
|         | 4 x SATA 6Gb/s                      |
|         | 1 x PS2 KB/MS                       |
| I/O 接口  |                                     |
| I/O 接口  | 6 x USB 2.0                         |
|         | 1 x RS-422/485                      |
|         | 2 x RS-232                          |
|         | 2 x USB 3.0                         |

|            |  |
|------------|--|
| 可选         |  |
| iRIS       | 1 x iRIS-2400 插槽   |
| 电源         |  |
| 功耗         | 12V@3.45A (AMD R-464L 2.3 GHz CPU<br>with 8GB (2 x 4GB) 1333MHz DDR3<br>内存)    |
| 系统         |  |
| 芯片组        | AMDR A75   |
| CPU        | AMD 嵌入式 R-系列 APU   |
| CPU Socket | Socket FS1r2   |
| 内存最大值      | 两个 204-pin 1600/1333MHz 双通道<br>DDR3 & DDR3L SDRAM<br>无缓冲 DIMMs<br>(系统最大值 16GB) |
| 储存         | 4 x SATA 6Gb/s   |
| 看门狗定时器     |  |
| 看门狗定时器     | 软件可编程并支持 1~255 秒. 系统复位   |

## Ordering Information

|                   |   |
|-------------------|---|
| KINO-AA750-i2-R10 | Mini-ITX SBC with AMD® R-系列 CPU with A75, DDR3, HDMI™/DVI/VGA, Dual PCIe GbE, USB3.0, PCIe mini, SATAIII 和 音频, iRIS-2400 及 RoHS |
|-------------------|---|

## Packing List

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1 x KINO-AA750-i2 单板计算机 | 1 x I/O shielding |
| 1 x QIG                 | 1 x SATA cable    |
| 1 x Utility CD          |                   |