


IMBA-C2160

ATX 主板 支持 22nm LGA1155 Intel® Xeon® E3/Intel® Core™ i3 CPU with Intel® C216

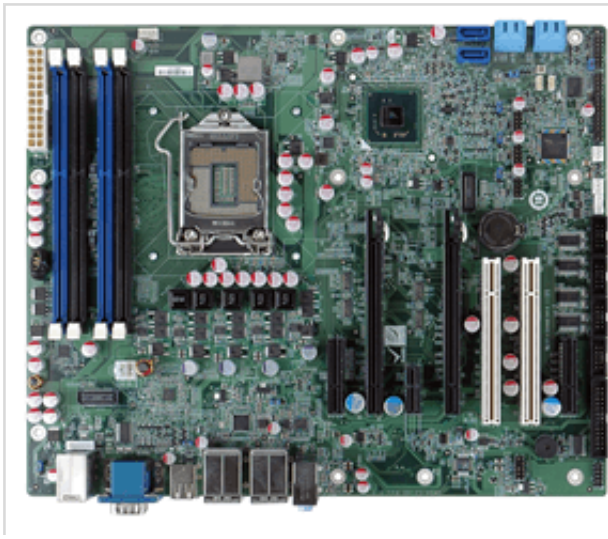

Features

- » 支持 LGA1155 Xeon® E3 和 Intel® Core™ i3 处理器
- » 双通道 DDR3 1600/1333 MHz 支持高达 32 GB
- » Intel® PCIe GbE with Intel® AMT 8.0 支持
- » 支持 PCI Express generation 3.0 at 8GT/s I/O 带宽
- » 支持 USB 3.0 和 SATA 6Gb/s
- » 高速接口用于两个 PCIe x8/两个 PCIe x4 附加卡
- » 威强电一键恢复解决方案可以快速创建OS备份和恢复

Specifications

显示	显示
系统	CPU
芯片组	Intel® C216
内存最大值	四个 240-pin 1600/1333MHz
	双通道 DDR3 SDRAM
	ECC 和 非ECC 无缓存
	DIMMs 支持 (系统最大值
	32GB)
存储	2 x SATA 6Gb/s (RAID 0/1/5/10 支持)
	4 x SATA 3Gb/s
CPU Socket	LGA1155
I/O 接口	以太网
数字 I/O	8-bit 数字 I/O (4-bit 输入/4-bit 输出)
音频	Realtek ALC662 HD 音频编解码器
I/O 接口	5 x RS-232
	1 x RS-422/485
	4 x USB 3.0
	10 x USB 2.0
	1 x LPT
	1 x 4-pin wafer for SMBus
	1 x 4-pin wafer for I ² C
	1 x PS/2 KB/MS
	1 x 6-pin wafer for PS/2 KB/MS
	1 x TPM 连接器 (2x10 pin)
电源	功耗
运行环境	操作温度
湿度	5% ~ 95%, 无冷凝
选择	iRIS
扩展插槽	扩展插槽
FSB	FSB
看门狗定时器	看门狗定时器
CPU 散热器	CPU 散热器

I/O 接口	I/O 接口
1 x 内部 RS-422/485	
6 x 内部 USB 2.0	
2 x LAN LED	
1 x LPT	
1 x RS-422/485	
1 x SMBus	
4 x USB 2.0	
1 x I ² C	
4 x USB 3.0	
1 x KB/MS	

Ordering Information

IMBA-C2160-R10	ATX 主板 支持 22nm LGA1155 Intel Xeon E3/ Intel Core i3 CPU 以及 Intel C216,DDR3,VGA,Dual Intel PCIe GbE,USB 3.0,SATA 6Gb/s,HD 音频 和 RoHS
----------------	--

Packing List

1 x IMBA-C2160 单板电脑	4 x SATA cable
1 x Mini jumper pack	1 x I/O shielding
1 x QIG	